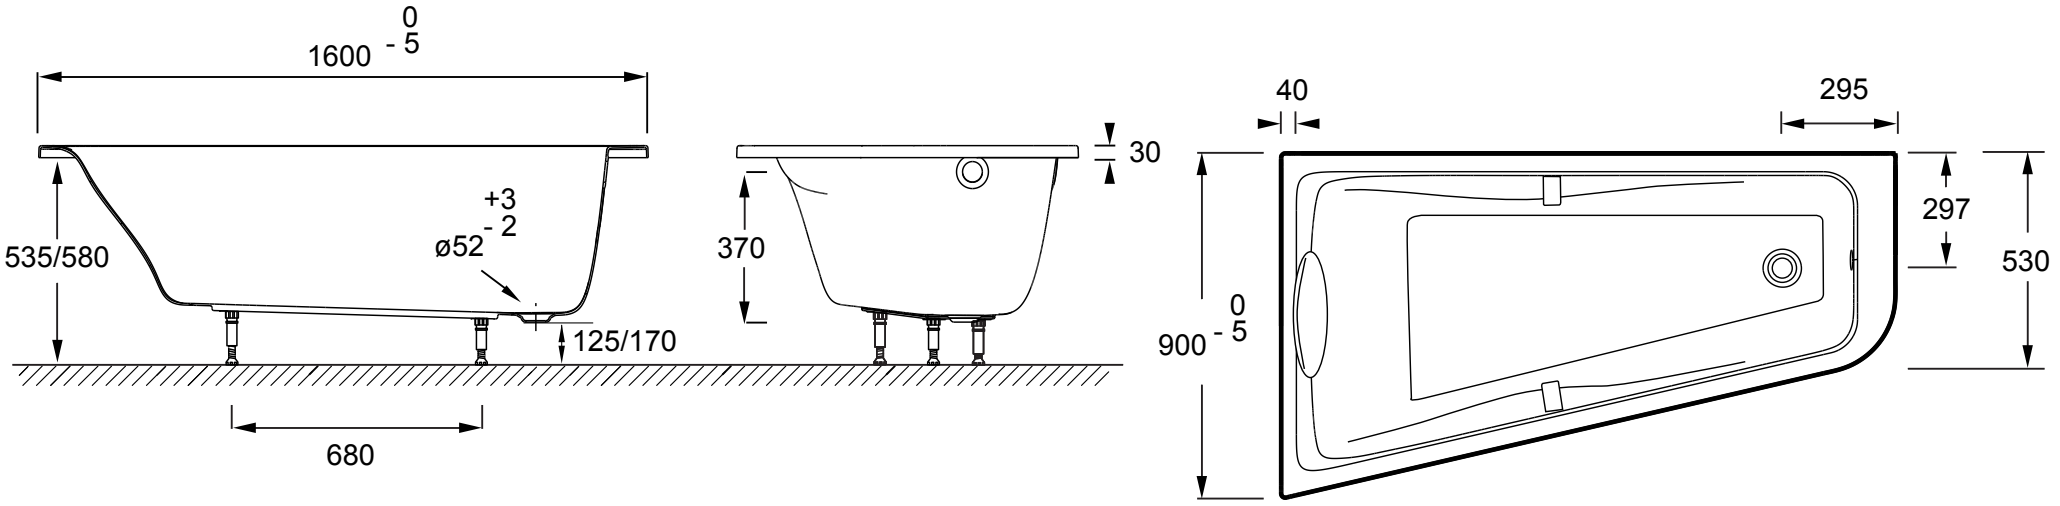
1600 0 -5
535/580
ø52 +3 -2
125/170
680
370
30
40
295
297
530
900 0 -5